



清潔さ・快適さ・便利さを追及。
 ジャノメが選ばれるには
 理由があります。

みんなの楽しいバスタイム。
 心もカラダもあたたまる、
 次世代クリーンバスユニット

湯あがり美人 CSII


1 point 浄化力

ジャノメの技術を集大成したクリーンバスシステム採用。

- スーパー浄化** 1日2回の電解水により、浴水・管路などの汚れを分解浄化します。(うち1回は熱水によるろ過材洗浄実施) ※通常運転中の塩素濃度は、水道水レベル以下です。
- 全自動熱洗浄** 2日に1回、70℃熱水と電解水で自動洗浄します。

物理ろ過システム

- **プレフィルター**
 髪の毛、皮膚などの大きなゴミを除去します。
- **バインド活性炭**
 浴水に溶け込んだ汚れ、色、臭いを吸着します。
- **活性フィルター**
 ミクロ単位の汚れを除去します。

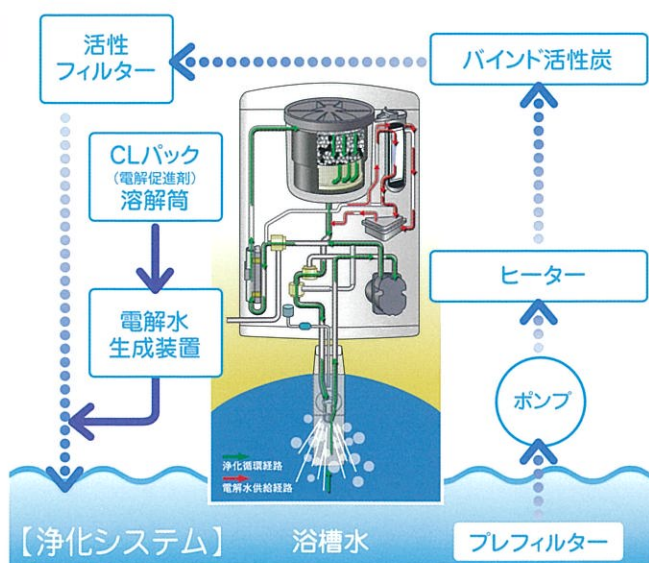

2 point 操作性

かんたんキー操作とランプによるお知らせ機能で簡単＆親切設計。

- 全自動熱洗浄** キー操作なしで全自動熱洗浄。もちろん、管路洗浄も全自動。
- 「浄化」キー** 入浴スタイルにより、スーパー浄化の強さを変更できます。
- 「お出かけモード」キー** 3日間ほどのお出かけの時は節水・節電モードに設定できます。

見やすく、押しやすい大型キー

誰もが気持ちよく使えるユニバーサルデザインを採用。見やすい大型キーは、お子さまからご年配の方まで、キー操作に不慣れな方でも、やさしく簡単に操作できます。

温度設定もかんたんキー操作でOK!

お湯の温度は36℃から45℃まで設定可能です。お好みの温度に一度設定するだけで、マイコンがその温度を24時間保温。いつでも快適な湯かげんのお風呂が楽しめます。*ヒーターOFF機能付き。



3 point 快適性

毎日のお風呂掃除から解放され、いつでも安心・キレイなお湯でリフレッシュ!

- うれしい節水** 毎日のお湯かえなしで、1年間で水道水、バケツ約6,500杯分(約65トン)の節水効果(220ℓ浴水の場合)。電気代は、1日約200円。(24時間風呂協議会データより。地域・季節、入浴の状況で異なります。)
- 品質と安全のマーク** 品質と安全性を第三者機関にて確認し、以下のマークを取得しております。



(財)製品安全協会が基準に適合している安全性の高い製品であることを認めたことを示すマーク



消費生活用製品安全法の特別特定製品の試験に合格したことを示すマーク



(財)電気安全環境研究所(JET)が電気製品の安全性および品質上問題のない製品であることを認証したマーク

信頼の自社一貫システム 商品開発から取付け、メンテナンスまで自社一貫システムだからできる《ゆき届いたアフターサービス》。

■ **本体の設置例** 本体は浴室内に設置します。浴室や浴槽に合わせた設置方法があり、設置方法によりオプション部材が必要となります。電源は浴室外のコンセントより取ります。本体に電源コード(6m)が付いていて、付属の漏電保護リレー(電源プラグ付き)に配線します。
 ※オプション 3m、8m、10mの電源コードもあります。小型吸排ユニットの標準です。

A	B	C	D	E
<p>浴槽隅置き(標準設置)</p> <p>吸排ユニット</p>	<p>浴槽隅置き(カラン逃げ台設置)</p> <p>カラン逃げ台セット</p>	<p>浴槽隅置き(設置板設置)</p> <p>設置板</p>	<p>録置き設置</p> <p>ホースカバー/カバーベース (オプション)</p>	<p>床置き設置</p> <p>内Pカバー (オプション)</p>
<p>標準的な設置例で本体を浴槽上面のコーナーに置きます。 【オプション部材】 浴槽補助フタ 4,000円(税抜価格) L:690、720、750mmの3種類</p>	<p>蛇口が壁より320mm以内にある場合本体をカランより高くし蛇口を逃げる設置方法です。 【オプション部材】 ・カラン逃げ台セット 14,000円(税抜価格) サイズは6種類 (H280 L690) (H280 L720) (H280 L750) (H350 L690) (H350 L720) (H350 L750) ・浴槽補助フタ 4,000円(税抜価格) L:690、720、750mmの3種類</p>	<p>浴槽の縁が狭くて本体が乗せられなかったり壁に穴があけられないなどの場合に設置板の上に本体を設置します。 【オプション部材】 設置板セット 8,000円(税抜価格) 補助フタ付き L:690、720、750mmの3種類</p>	<p>本体を浴槽の縁にある物置き台などの上に設置します。 【オプション部材】 浴槽録置き工事部材セット 8,000円(税抜価格)</p>	<p>本体を洗い場に設置します。 【オプション部材】 床置き工事部材セット 8,000円(税抜価格)</p>

■ **仕様**

電源 / 消費電力	AC100V (50Hz / 60Hz) / 800W
ヒーター	セラミックヒーター (間接加熱方式) : 定格700W
温度調節範囲	36℃~45℃ (ヒーターOFF機能付き)
浄化装置	[ダブル処理装置] ・スーパー浄化: 一日2回、電解水(電解塩素)により、浴水・管路などの汚れを分解・浄化 ・自動熱洗浄: 2日に1回、最高70℃の熱水により、ろ過材・本体管路などを自動的に熱洗浄 [ろ過材] ・プレフィルター・バインド活性炭・活性炭フィルター
安全装置	①循環ポンプ空運転防止装置 ②循環ポンプブロック時保護装置 ③ヒーター空焚き防止装置 ④ヒーター回路異常検知装置 ⑤水不足センサー異常検知装置 ⑥湯温過昇防止装置 ⑦湯温センサー異常検知装置 ⑧漏電防止装置 ⑨過電流防止装置 ⑩転倒時安全装置 ⑪プラグ過熱防止装置 ⑫接続端子過熱防止装置 ⑬電解槽漏れ検知装置 ⑭電解回路異常検知装置 ⑮浸水時安全装置
浴槽容量	300Lまで
入浴人数の目安	4人まで(入浴方法により異なります)
外形寸法	546(高さ) × 382(幅) × 259(奥行) mm
本体質量	約15kg (運転時: 約19kg)

※製品仕様は改良のため、ことわりなく変更することがあります。ご了承ください。

▲ **安全に関するご注意**

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。また「取扱説明書」は見やすい所に保管してください。●このカタログに掲載の商品は、一般家庭用の屋内設置用です。屋外に設置しますと製品故障の恐れがあります。●製品の設置工事はお買い上げの販売店にお申し付けください(有料)。工事に不備がありますと、感電、火災、やけどの原因となります。●設置工事は別に、電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●ご購入後の改造や分解を行わないでください。感電、火災、やけど、故障の原因となります。

■ **ご使用に関するご注意**

●設置直後、浴水が濁る場合がありますが、異常ではありません。気になる場合は通常より早めに、浴水を取り替えてください。●温泉水はご使用できません。水道水または、飲み水に可能な井戸水をご使用ください。一度に多数の方が入浴された場合及び、井戸水の水质によっては浴水が濁ることがあります。その場合には浴水の交換時期を早めてください。●カルシウム等硬度成分を多く含んだ水質によっては、ろ過材の寿命、循環ポンプの寿命等に影響を及ぼす場合がありますので、販売店にご相談ください。●入浴前には、かけ湯をして身体の汚れをよく落としてから入浴してください。●身体についた石鹸やシャンプー等は浴水の濁りの原因になりますので、よく洗い流してください。●薬を常時服用している方や、アトピー性皮膚炎の方などが入浴する場合、浴水が濁ったり、プレフィルターやろ過材の洗浄、交換時期が通常より早まる場合があります。●体調に異常を感じた場合、皮膚に異常(湿疹、かゆみ、傷、やけど等)がある場合、および伝染性の疾病にかかっている疑いのある方、その他疾患のある方は使用を中止し専門医にご相談ください。●入浴剤は当社指定のものをご利用ください。指定以外の入浴剤を使用されますと、浴水の濁り、プレフィルターやろ過材の目詰まりの原因となります。●保温効果を高めるため、入浴時以外は浴槽にきちんとふたをしてください。●浴水の交換は、2週間ごとに行ってください。●プレフィルターは毎日洗浄してください。●ろ過材は取扱説明書に従い、半年毎に交換してください。●長時間お湯を浴槽にはっているため、浴槽表面の荒れ、膨れ、変色等の変化が早まる場合があります。特に長年ご使用になった浴槽の方が変化しやすい傾向にあります。おすすめは24時間風呂対応浴槽、カラーステンレスを除くステンレス、タイル等の浴槽です。カラーステンレス浴槽は、特に変化が生じやすいので使用しないでください。浴槽のお手入れについては、浴槽メーカーの取扱説明書等をお読みください。●浴槽の湯は飲まないでください。●特に夏の暑い日など、ヒーターが作動しなくても湯温が設定以上になることがあります。これは循環ポンプ自体の熱により上昇するもので故障ではありません。●ヒーターは保温を前提としたものです。水からの焚き上げ、急激な加温には別熱源が必要となります。●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。ご了承ください。●専用コンセントの増設、契約アンペアの変更は別途料金となります。●アフターサービスはお買い求めの販売店にお申し付けください。(有料)●高圧の気泡発生装置(ジェットバス)、炭酸発生装置との併用はできません。●本装置を借家に設置するにあたり、貸主の承諾が必要な場合は、お客様の方でお取りください。●ガス釜等の循環風呂釜(追い焚き式)が付いているお風呂は、浴水交換を行う前に、風呂釜内部を市販の風呂釜洗浄剤で洗浄してください。●本機は業務用対応機種ではありません。業務用として使用しないでください。●浴槽のゴム栓など、浴水に触れているゴム部品は、本機を使用することにより、長時間お湯を張っているため、通常より傷みやすい場合があります。部品交換時期も通常より早まる場合があります。

■ **本体寸法・価格**



■ **お手入れ**

新規設置時には半年分のろ過材、CLバックがセットされています。その後のお手入れは、サービスマンが行う「定期保守契約」あるいは、お客様が行う2通りがございます。

■ **定期保守契約のご案内** 年間30,000円(税抜価格)

より快適にお使いいただくための「定期保守契約」もご用意しております。係員が年2回訪問し、ろ過材の交換、管路洗浄、本体点検を行います。上記料金には、交換するろ過材および、お客様にお渡しする1年分のプレフィルター30枚、CLバック14袋も含まれております。

■ **ご自身でお手入れされる場合**
 お客様ご自身でお手入れをされる場合には、下記ろ過材などが必要となります。

● **お手入れセット(1年分)(BL55-01)**

- プレフィルター.....30枚
- CLバック(電解促進剤).....14袋
- 活性炭フィルター.....2個
- バインド活性炭.....2個
- クエン酸バック.....2個

15,000円(税抜価格)

● **単品**

プレフィルター(15枚)	CLバック(7袋)	活性炭フィルター(1個)	バインド活性炭(1個)	クエン酸バック
400円(税抜価格)	2,500円(税抜価格)	3,000円(税抜価格)	3,000円(税抜価格)	1,000円(税抜価格)

● **クリーンバスユニット専用入浴剤(ラベンダー)500g 2,500円(税抜価格)**

お問い合わせ・お申し込みは

製造元: 蛇の目シン工業株式会社
 〒115-0045 東京都北区赤羽2丁目4-14 TEL 03-5249-3972 FAX 03-5249-3975
<http://www.janome.co.jp/dairiten/24bath/index.html>

●カラー印刷のため現物の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。●本書からの無断の複製・転載はかたくお断りします。●本カタログの記載内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。 2014.10 KZ



湯あがり美人 CSI BL35-CS
 いつでもクリーンで“いい湯かげん”