

いつでも入れる 温泉天国GS^{Special}

24時間いつでも入れて、温泉気分が味わえる！

24時間業務の企業・施設にピッタリ！

循環機能

ろ過機能

保温機能

サビにくく丈夫

コンパクト設計

豊富なラインナップ

用途で選べる全4タイプは、ホテル・旅館の大浴場～人数の多いご家庭まで対応可能です。

2種類のフィルターの効果でいつでも清潔な水質をキープ。湯温を保つヒーター付きで、24時間快適な温度で温泉気分を楽しんで頂けます。
また、ステンレスなどのサビにくい材質とコンパクトな設計のため、置き場所を選ばず、屋外・屋内どちらでも設置することが可能です。

快適

Comfortable

清潔

Cleanliness

節水

Water-saving

簡単メンテナンスで、いつもいいお湯！

「温泉天国GS」は、2層構造のろ過機能+湯温を保つヒーターの力で24時間、お好みの温度に保たれた清潔なお湯をキープ。
いつもキレイなお湯は浴槽に湯アカも付きにくく、定期的なメンテナンスだけで24時間快適なお風呂をお楽しみいただけます。



フィルターと活性炭で、効果的にろ過！

「温泉天国GS」のろ過機能は、フィルター+活性炭の2層構造。雑菌や有機物、遊離塩素などを効率よく取り除くから、いつでもキレイなお風呂に入れます。
さらに清潔にするには...
オプションの「塩素注入器」や「オゾン発生器」をご利用頂ければ、さらにお湯を浄化することが可能です。
※「塩素注入器」は別売りの「入浴施設用洗浄剤」を入れてご使用頂くオプションです。

なんと、年間97トンもの水を節約！

浴槽のお湯を、高出力の循環ポンプで強制循環。
活性炭の浄化作用と、フィルターによるアカやゴミのろ過により水質を新鮮に保つため、お湯の交換頻度を抑えて節水に効果を発揮します。
また、そのために燃費の節約にもつながります！

97t = 20 × 48,500本分



もしもの非常時・災害時にも...

ライフラインの中で1番復旧が早いといわれているのが「電気」です。
電気を使う「温泉天国GS」なら、もしもの非常時・災害時でも比較的早くお風呂に入れるようになります。
また、いつもお湯をためた状態は、「給水制限」などの場合にも大変役立ちます。

「温泉天国GS」シリーズは容量や用途に応じて選べる 全4タイプ


- ホテル・旅館や、銭湯などの大浴場に... **ハイレベルな業務用** (KT-3500)
- ペンション・民宿・寮などの浴場に... **ちょっと大きめ** (KT-1200) (KT-2500)
- 2世帯住宅や、人数の多いご家庭、家族の入浴時間がバラバラなご家庭に... **ご家庭用にもちょうど良い** (KT-610)

※一般家庭の小浴槽用には、さらにコンパクトな姉妹品「おふろだもんGS」がございます。



設置例と解説

本体設置例は一例です。
詳しくは、販売店までおたずねください。

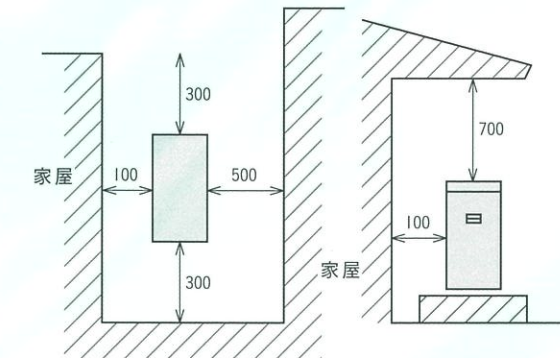


本体と建物の位置関係

安全にご使用いただくため、必ず上図のスペースを確保して設置してください。

本体設置例(オプション含む)


図はKT-1200～を基準とし作図したものです。
KT-610の場合は配管接続口位置が異なります。

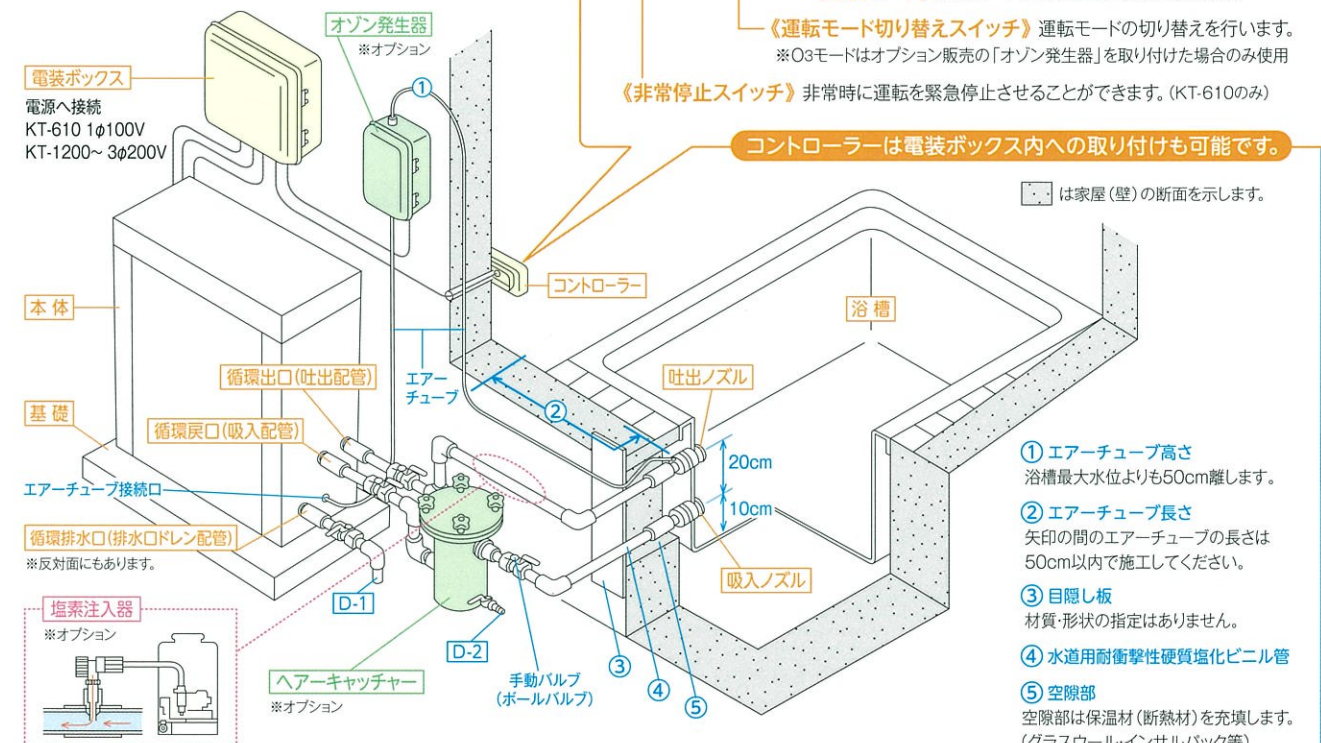

※配管系統は設置・施工方法によって異なります。※図中の手動バルブは必ず接続します。(図示は最低所要を示します) ※オゾン・塩素剤等で殺菌を行ってください。オプションでオゾン発生器・塩素注入器を販売しております。※吐出・吸入口の寸法(20cm)は浴槽の大きさ、深さにより異なります。※図中では配管の保温材(断熱材)は省略しています。必要に応じて保温材(断熱材)を巻いてください。

循環システム図(オプション含む)

*の付いているものは、全4タイプオプションです。

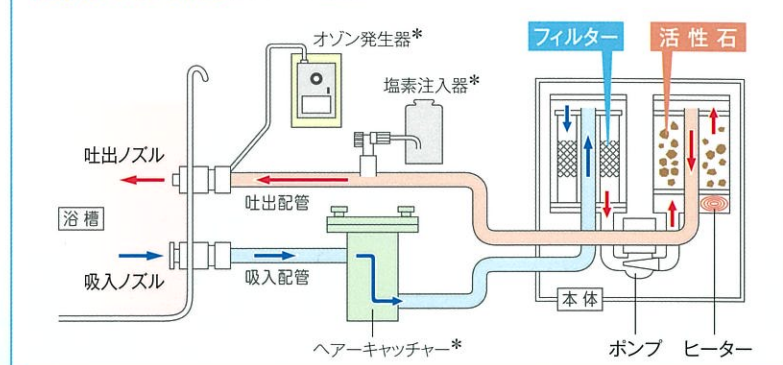

《温度設定スイッチ》

浴水温度の設定を行います。浴水温度の表示及び温度設定時の表示をします。

《温度ランプ》

コントローラーパネル

《ヒーターランプ》
本体のヒーターが作動中(加温状態)にランプが点灯します。

《異常停止ランプ》
本体に異常が認められたときランプが点灯し運転停止になります。

非常停止

《運転モード》運転モードに合わせランプが点灯します。
《運転モード切り替えスイッチ》運転モードの切り替えを行います。
※O3モードはオプション販売の「オゾン発生器」を取り付けた場合のみ使用

《非常停止スイッチ》非常時に運転を緊急停止させることができます。(KT-610のみ)

コントローラーは電装ボックス内への取り付けも可能です。

は家屋(壁)の断面を示します。

- ① エアークューブ高さ
浴槽最大水位よりも50cm離します。
- ② エアークューブ長さ
矢印の間のエアークューブの長さは50cm以内で施工してください。
- ③ 目隠し板
材質・形状の指定はありません。
- ④ 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管
- ⑤ 空隙部
空隙部は保温材(断熱材)を充填します。(グラスウール・インサルバック等)

D-1 D-2
屋内に設置する場合は排水口D-1及びD-2部は排水口(溝)へ接続します。

温泉天国GS 機種選択の目安

本体機種	浴槽の大きさ Q (容量(ℓ))	用途例
KT-610	300 ≤ Q ≤ 600	人数の多いご家庭～
KT-1200	600 < Q ≤ 1200	人数の多いご家庭～ペンション・民宿・寮など
KT-2500	1200 < Q ≤ 2500	ペンション・民宿・寮など
KT-3500	2500 < Q ≤ 3500	ホテル・旅館・銭湯など

※機種は浴槽の大きさ(容量)に合わせてお選びください。※上記表のメンテナンス期間は、入浴状況により若干異なる場合があります。

フィルター及び活性炭の清掃目安


本体機種	入浴人数(1日)	のべ人数	メンテナンス期間の目安
KT-610	5人	300人	約3ヶ月
KT-1200	10人	600人	約3ヶ月
KT-2500	15人	900人	約3ヶ月
KT-3500	20人	1200人	約3ヶ月

用途に合わせて選べる 全4タイプ

いつでも入れる

温泉天国 *GSspecial*

I 本体

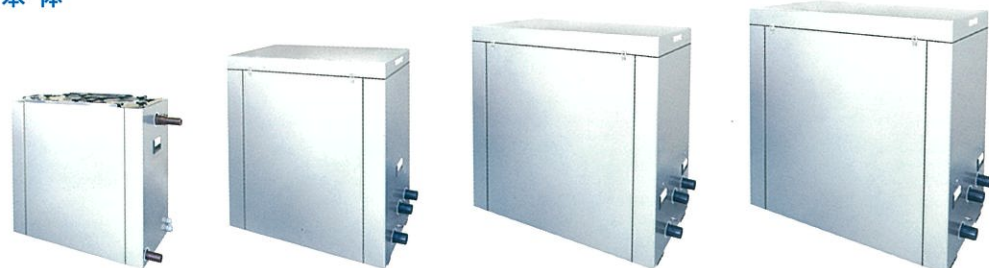

KT-610 550,000円 **KT-1200** 980,000円 **KT-2500** 1,320,000円 **KT-3500** 1,740,000円

※価格は税抜き価格です。別途消費税を頂戴いたします。

II 機種別ノズル選定表 ※ノズルはオプションです。

本体機種	ノズルサイズ			基準使用状態 吐出量 (ℓ/分)
	SN-25	SN-30	SN-40	
KT-610	1			30
KT-1200	1	1		50
KT-2500	2	1	1	100
KT-3500	3	2	1または2	150

KTシリーズを取付の際は、必ず当社製のノズルをご使用ください。

※上記表の数値は、ポンプ能力に対する理論上計算値です。
※ノズルを複数個使用する場合は上記表を参照し選定してください。
その際、各々の吐出口・吸入口には、必ずバルブを設けてください。

◎KT-610のみ外付けノズル1セットが標準装備されております。

III オプション


※オプションは別途料金が掛かります。




IV 本体形状・接続口位置 ※右の図を参照してください。

単位 (mm)	KT-610	KT-1200	KT-2500	KT-3500
L	630	850	1020	1120
D	310	360	470	540
H	689	965	1025	1080
a(j)	237	180	235	270
b(g)	153.5	280	355	420
c(j)	36	180	235	270
e(m)	583	170	214	220
f(m)	45	170	214	220
p	12	15	15	20
n		70	85	100
k		110	155	170

KT-610の場合



KT-1200の場合

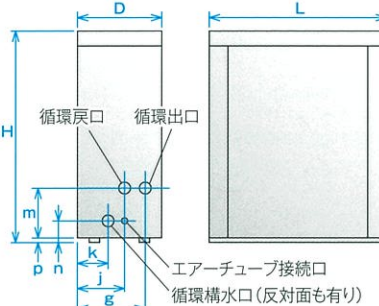

V 規格・仕様

形 式	KT-610	KT-1200	KT-2500	KT-3500
外形寸法(mm) ※1	630×310×689	850×360×965	1020×470×1025	1120×540×1080
最大浴槽容量	600ℓ	1200ℓ	2500ℓ	3500ℓ
フィルター・濾過装置	特殊フィルタースポンジフィルター	特殊フィルター		
電 源	単相100V	三相200V		
出 力	100W	200W	400W	750W
ポンプ消費電力(50/60Hz)	195/195	340/305	620/601	1060/1150
吐 出 量	30ℓ	50ℓ	100ℓ	150ℓ
ヒ ー タ ー	1KW	2KW	4.5KW	6KW
活 性 石	約7kg	約20kg	約35kg	約50kg
本体重量 ※2	35kg	60kg	95kg	115kg
口 径	25A	30A	40A	50A
湯温調節範囲	34℃～48℃			
コントローラー寸法(mm) ※1	144×34×73			
電装ボックス寸法(mm) ※1	300×120×300	500×180×400		
安全装置(共通)	浴水温度55℃以上で本体保護回路の作動／から焼き防止装置内蔵／漏電ブレーカー内蔵			
※1 外形寸法の数値は突起物を含まない数値を示します。(幅×奥行×高さ) ※2 本体重量は活性石を含まない乾燥重量を示します。				

※1.外形寸法の数値は突起物を含まない数値を示します。(幅×奥行×高さ) ※2.本体重量は活性石を含まない乾燥重量を示します。

⚠ 注 意

- 一部の浴槽では、浴水を長期にわたり貯めて継続使用した際に、浴槽の表面に荒れ、膨れ、変色が起こるものがあります。
- 水道水をご使用ください。それ以外は、販売店にご相談ください。
- オゾン・塩素剤等で殺菌を行ってください。殺菌装置等はオプションで販売しておりますので、販売店までお問合せください。

◎当カタログの仕様は、製品改良のため、お客様に断りなく変更する場合がございますので、予めご了承ください。◎商品本体の色は、印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。◎このカタログについてのお問合せは、下記の販売店にご連絡ください。

平成26年 4月現在

販売店

製造元

KENEX

株式会社ケネックス


〒945-1345 新潟県柏崎市下田尻328-1
TEL (0257) 28-5505 FAX (0257) 28-5506
温浴循環器製品専用ダイヤル TEL (0257) 47-7890
ケネックスホームページ <http://k-kenex.com>

いつでも入れる

温泉天国 *GSspecial*

業務用24時間風呂 製品カタログ

用途で選べる
豊富なラインナップ
全4タイプ

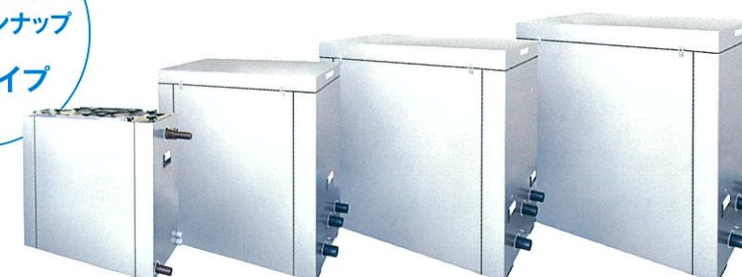

KT-610 **KT-1200** **KT-2500** **KT-3500**

- ・循環機能
- ・ろ過機能
- ・保温機能
- ・サビにくく丈夫
- ・コンパクト設計

24
い 時
温 間
泉 で
気 も
分。