本当のリラクゼーションを。

「湯めここちDX」なら一日中、いつでも適温、 入浴タイム。

いつでもお風呂に入りたい、そんなワガママに「湯めここちDX」が お応えします。平均20リッター/分のお湯を循環させて、 適温キープ。これで朝・昼・晩と、好きな時間に、 気兼ねせずに入浴できます。

「湯めここちDX」は節水と節約で、環境と家計を守る、 ムダのない循環システム。

これまでのお湯を使い捨てにする入浴と違い 年間50~100トンもの節水が可能になります。 日々の水道料金の節約にも貢献します。 環境とお財布にもやさしく、夏期の水不足解消に貢献します。

「湯めここちDX」のお湯なら、デリケートな お肌でも安心。

お肌をやさしく包みこむ、やわらかいお湯。 デリケートなお肌の心配も「湯めここちDX」なら安心です。 一番湯のピリピリ感がなく、入浴に適したマイルドなお湯は お肌に負担をかけないやさしさと清潔を両立させていますから、 ゆっくりと安心して入浴できます。

「湯めここちDX」は、安心して入浴が楽しめる 万全の安全設計。

ライフスタイルに合わせて使える安心設計。 安全な電気で保温するので、さまざまなライフスタイルに対応します。 また、一人暮らしの方にありがちなお風呂の 手間と心配を解消します。

「湯めここちDX」は、お風呂掃除がとにかく楽、 拭くだけでカンタン、空き時間が有効に使えます。

体力と時間がかかってしまうお風呂掃除も 「湯めここちDX」なら7人/日以下の標準的な使用で、 毎日のお手入れは抗菌フィルターの掃除と スポンジなどで浴槽内を軽く拭くだけ。 空いた時間をちょっとした余暇に充てられます。

さまざまなタイプをご用意。 ほとんどのお風呂に設置できます。



浴槽に近接させたり、浴室内の床面などに本 体を設置する最も標準的なタイプです。

●浴槽の上に設置するタイプ



浴槽サイドを利用し、人工大理石ボードを 置いて、その上に本体を設置します。

●ユニットフレームの上に 設置するタイプ



バランス釜の上の空間をユニットフレームを使って有効 利用し、浴室のスペースを損ないません。また、人工大 理石ボードが必要となる場合もあります。

湯めここちDX・本体仕様 SLS-MS2105SN 本体設置場所 外形寸法 高さ510×幅450×奥行180mm 本体重量 16kg(ろ材含む、非通水時) 定格電源 AC100V 定格周波数 50/60Hz 定格消費電力 900W/h ヒーター消費電力 750W/h ブロアモーター 360W/h 殺菌装置 管内加熱処理 風呂水清浄剤 次亜塩素酸(ふろ水ワンダー)を10日に1度1粒投入 浄化方式 生物浄化(球状麦飯石2.6kg) 水質 濁度 2度以下 過マンガン酸カリウム消費量 25ppm以下 大腸菌 1個以下/ml 未検出/100ml (風呂水清浄剤使用時) レジオネラ属菌 対応のべ人数 7人以下/日

項目	仕様
時計表示	7セグデジタル(緑)
湯温表示	フセグデジタル(赤)
湯温調節範囲	35~45℃、0FF
循環水量調節	3段切替(エコノミー、ノーマル、ジェット)
お手入れの方法	取扱説明書 参照
消耗品 抗菌トップフィルター	6ヶ月または破損時に交換
紫外線殺菌灯	9~12ヶ月に1回交換
風呂水清浄剤	2箱消化(400日)後、市販品を購入してください。
安全装置	漏電保護プラグ(感知電流6mA)
	ヒーター空焚防止装置(バイメタル+温度ヒューズ)
	ポンプ空運転防止装置(水流センサー)
	温度制御装置(水温センサー)
	自動洗浄ロック検知
	水温センサー異常検知
	浴水温度過昇検知
	転倒時電流遮断装置(傾斜センサー)
	過電流保護装置(管ヒューズ15A)
	異常ノイズ防止装置
電源コード	7m

対応浴槽容量

部品価格表	
浴槽上設置用人工大理石ボード	8,000円 + 消費税
設置用ユニットフレーム材	8,000円 + 消費税

400L浴槽(湯量320L)まで

消耗品価格表	
抗菌トップフィルター2枚入	1,000円 + 消費税
紫外線殺菌灯	7,000円 + 消費税

希望小売本体価格 428,000円 +消費税 標準工事費 22,000円 +消費税

1.ご使用の前に「取扱説明書」と「設置工事説明書」をお読みの上、正しくお使いください。2.アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アース付きコンセントがない場合は、第3種接地工事を 行ってください。(別途費用がかかります) 3.定格15A以上の電源コンセントに単独で直接接続してお使いください。他の器具との併用は分岐コンセントが発熱し、発火することがあります。4.本機は、防水構造ではありません。水 没することのないように水はけの良い場所に設置してください。感電・故障の原因になります。5.本体の転倒防止の処置をしてください。振動等により、本体が転倒し感電・けがの原因となります。6.本機の設置・移設についてはお 買い求めの販売店又はお客様相談室にご依頼ください。お客様ご自身での工事は、感電・火災の原因になります。7.設置工事には電源コード保護のため、壁等に穴を開ける場合がありますのでご了承ください。8.このカタログ掲載 の商品は一般家庭用です。 9.浴水は、飲料水として使用しないでください。体調を損なう場合があります。10.皮膚に異常(湿疹、かゆみなど)を感じた場合やその他疾患がある方は、使用しないでください。11.異常を感じた場合は専門 医にご相談ください。 12.気泡噴出システムをご使用になる場合、次の方は医師とご相談ください。①急性(疼痛性)疾患の方 ②感染症疾患の方 ②悪性腫瘍のある方 ④熱の高い方 ⑤心臓に障害のある方 (ベースメーカーを使用してい

ださい。5ヒーターは保温用ですので急速に温度を上げる場合には、バランス釜、ガス釜、給湯器などをご利用ください。 6本機は平成4年度厚生省令第69号に適合する水道水を対象としており、温泉水等の使用はお湯の浄化や本体 に影響を及ぼす場合がありますので、おやめください。7 市販の入浴剤等は、お湯の浄化等に影響を与える場合がありますので、使用しないでください。8 水流が弱くなった場合、本体内部とホースを24時間風呂専用洗浄剤及び排水 パイプ用洗剤等で洗浄してください。9. 24時間風呂対応浴槽、ステンレス、タイル、天然石以外の浴槽では、浴水を長時間貯めて継続使用しますと、まれに浴槽表面に膨れ、荒れ、変色の起る場合があります。ご購入の時に販売店にて お確かめください。●「湯めここちDXには、保証書を添付しております。お買い上げの際、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。●改良、改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。●この商品を使用でき るのは日本国内のみで、国外では使用できません。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。●このカタログ記載内容は、平成22年11月1日現在のものです

株式会社ブライトホームサービス

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-8-7 飯野ビル7階 電話 03(5858)1131

CLEAN & SAFETY BATH SYSTEM

湯めここすDX 気泡浴装置内蔵





気泡のお風呂が気持ちいい。心とカラダへ、本当のリラクゼーションを。カンタン操作の快適システムでベストのお風呂が楽しめます。

お風呂を家族みんなのリラクゼーション・スポットへ

「湯めここちDX の気泡浴があると、極上のくつろぎが、からだの内から外まで癒してくれます。 さらに、「湯めここちDX」は徹底的に"きれい"*にもこだわっています。

高い水質基準をクリアしていますから、家族全員が納得・満足する

最高に気持ちのいい場所になります。「湯めここちDX」すべては、本当のリラクゼーションへ。

bここちDX」は、公衆浴場水質基準、24時間風呂協議会自主基準を満たしている高水準の水質を保っています。

を超えた「きれい」と一体化しました。

・湯めここすDX・

Super Clean & Heating System 浄化加熱制菌システム


Air Bubble-blowing System 気泡噴出システム

パワーアップした高性能エアーポンプの きめ細かな泡が全身をマッサージ。

やわらかいお湯の泡が、全身をやさしく包みこむように マッサージ、豊かなリラクゼーションが心身ともに癒して くれます。専用ブロアモーターによるエアレーション システムを採用、直接エアーを浴槽内噴気盤に引込み、 大容量の気泡を発生させますから、効果的な温熱マッ サージが楽しめます。



優れたスーパークリーン&ヒーティングシステム(浄化加熱制菌システム)が、お風呂の清潔さを持続します。

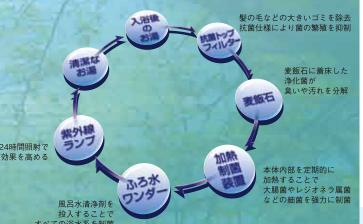

11 気泡噴出システム Bubble-blowing System

気泡噴出システムを

より快適にお使いいただくために。

- 1. 噴気盤は浴槽水深60cm以内でご使用ください。
- 2. 湯温は多少ぬるく感じる位が快適です。ご使用 は3分を目安とし、長くても5分を限度にしてくだ
- 3. 体調の思わしくない方や、妊娠中の方は使用し ないでください

いつでも一番風呂の気持ちよさを実感できる。「湯め ここちDX | は、常に「バイオ浄化 | 「強力制菌システム | で清潔なお湯へ生まれ変わらせています。人の体は、 日々生活していると必ず細菌や小さなゴミが付着して しまいます。そして入浴した際に、付着した細菌やゴミ を浴槽内に持ち込んでしまいます。「湯めここちDX」は 抗菌トップフィルターでお湯の中の大きなゴミを除去し、 菌の繁殖を抑制します。自動熱洗浄の強力制菌装置に よって大腸菌やレジオネラ属菌など細菌を強力に制菌し ます。全5段階におよぶ浄化加熱制菌システムで、高い レベルで厳しい水質基準を達成しています。また、日常 のお手入れでも風呂水清浄剤「ふろ水ワンダー」を定期的 に投入することで、浴槽内を完全制菌し、また本体パイプ のスクール(汚れ)の付着も少なくなります。(当社比)



面倒な操作は不用です。24時間、お好みの お湯加減をキープします。

操作はボタンを軽く押すだけ。温度表示や時計表示も 見やすく配置しているので、ご高齢の方でも迷わず、簡単 に操作できます。設定作業も見やすいコントロールパネル で簡単操作。お好みの温度に設定して、朝・昼・晩、いつ でも気持ちのいい一番風呂が楽しめます。今日から面 倒なお風呂準備は不要です。

わかりやすく操作しやすいコントロールパネル



コンパクトで、使いやすい親切設計。

■ワンタッチで適温キープ。

温度調整は、「上げる」または「下げる」ボタ ンで35~45℃のお好みの温度が設定でき ます。「ぬるめ」や「熱め」といったご家族そ れぞれのお好みの温度も選べます。また、入 浴タイマー(5~30分)を装備しているので、 ぬるま湯でのんびりと半身浴したい時や時 間を決めて入浴をしたい時などに最適です。

■ランプが点灯、交換時期をお知らせ。

「紫外線殺菌灯交換お知らせランプ」を搭載し ているので、紫外線殺菌灯の交換のタイミング がわかりやすくなっています。適切な交換時 期をお知らせすることで、常に清潔なお湯質 を保つことができます。

■安全基準を先取りした安心設計。

安全基準を先取りした漏電保護プラグ(感知 電流6mmA)や運転停止ボタンをはじめ数多 くの安全設計を施しています。ガスで追焚 きなどのついうっかりという万一の場合でも 本機の損傷を防ぐ安心設計です。

CLEAN & SAFETY BATH SYSTEM

湯めここすDX

