


さまざまなタイプをご用意。どんなお風呂にも設置できます。

標準タイプ



浴槽に接近させたり、浴室内の床面などに本体を設置する最も標準的なタイプです。別途費用は掛かりません。

浴槽の上に設置するタイプ



浴槽のサイドを利用し、人工大理石ボードを置いて、その上に本体を設置します。
<標準サイズの場合>
人工大理石ボード施工：価格 ¥16,500 (税込)
※特注サイズは別途御見積となります。

ユニットフレームの上に

設置するタイプ



バランス釜などの上の空間にユニットフレームを使用し、浴室のスペースを有効利用します。人工大理石ボードが必要となる場合もあります。ユニットフレーム施工：価格 ¥13,200 (税込)

■「入浴生活」の仕様

形式	BHS02U
本体設置場所	浴室内
本体外形寸法	高さ510×幅450×奥行180mm
本体重量	12.5kg (ろ材含む)
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	900W/ｈ
ヒーター消費電力	750W/ｈ
制菌システム	紫外線ランプ(5W)
浄化システム	物理ろ過
ろ過材	活性炭・不織布フィルター
風呂水清浄剤	ブライトクリーン(浴水洗浄液)
レジオネラ属菌設計基準	不検出／100mL (風呂水清浄剤使用時)
対応のべ入浴人数	4人以下／日
対応浴槽容量	湯量230L 以下
温度表示・時計表示	デジタル表示(7セグメント)
温度調節範囲	35℃～45℃(設定1℃毎) (ヒーターOFF機能)
循環水量	20L /分
安全装置	漏電保護プラグ(感知電流6mA)
	ヒーター空焚防止装置(バイメタル+温度ヒューズ)
	ポンプ空運転防止装置(水流センサー)
	温度制御装置(水温センサー)
	過電流保護装置(管ヒューズ15A)
	水温センサー異常検知
電源コード	浴水温度過昇検知
	転倒時機器停止装置(傾斜センサー)
電源コード	7m

希望小売本体価格 435,600円 (税抜価格 396,000円)

標準工事費 24,200円 (税抜価格 22,000円)

標準工事費は、付属部材による価格です。別部材(人工大理石ボード、ユニットフレームなど)による設置工事は別途費用がかかります。
また、現在お使いの商品の取り外しと廃棄は、別途費用がかかります。

日常のお手入れ内容(4人家族の場合)

お手入れ内容	時期(目安)	方法
不織布フィルター	毎日	手洗い(消耗品、2週間で交換)
風呂水洗浄剤(ブライトクリーン)	2日に1回	キャップ1杯(ボトル1本で半年)
浴水	1週間毎	お知らせ表示点滅時に交換
活性炭	1ヶ月毎	もみ洗い(4ヶ月で交換)
本体内部	4ヶ月毎	パイプ洗浄剤で洗浄(別売品)
紫外線ランプ	9～12ヶ月	お知らせランプ点滅時(消耗品)

※お客様のご使用環境(入浴回数・お薬の服用など)によって、お手入れの時期が早くなる場合があります。時期(目安)より早めのお手入れの実施をお奨めします。
※お手入れは、有料で承っていますので、お買い求めの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

定期メンテナンスのご案内 年間:31,900円(税込)

より快適にお使いいただくための「定期メンテナンス契約」もご用意しています。製造元認定サービスセンターが年2回訪問し、ろ材の洗浄、管路(本体内)洗浄、本体点検を行います。
※お住まいの地域によっては、別途出張費が掛かる場合があります。
又、ご利用の環境により回数が変わる場合があります。
※お手入れセットと紫外線ランプは別途費用がかかります。

設置工事は、製造元の認定サービスセンターが設置工事にお伺いいたします。定期メンテナンス契約もご用意しております。

- 「美湯ブライト」には、取扱説明書に保証書を添付しております。お買い上げの際、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 改良、改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。
- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なります。
- このカタログ記載内容は、2025年11月1日現在のものです。

⚠ 安全上のご注意

1.ご使用の前に「取扱説明書」と「設置工事説明書」をお読みの上、正しくお使いください。2.故障や漏電のときに感電の恐れがありますので、アースを確実に取り付け、付属の漏電保護プラグを必ずご使用ください。アース付きコンセントがない場合は、第3種設置工事を行ってください。(別途費用がかかります。)3.浴水は体調を損なう場合がありますので、飲料水として使用しないでください。4.定格15A以上の電源コンセントに単独で直接接続してお使いください。他の器具と併用すると分岐コンセントが発熱・発火することがあります。5.本機は防水構造ではありません。水没することのないように水かけの良い場所に設置してください。感電・故障の原因になります。6.振動等により本機が転倒し感電やけがなどの原因となりますので、本機を設置するときは転倒防止の処置をしてください。7.お客様ご自身での設置や移設は感電・火災の原因となりますので、本機の設置・移設についてはお買い求めの販売店またはお客様相談室にご依頼ください。8.設置工事には電源コード保護のため、壁に穴を開ける場合がありますのでご了承ください。9.このカタログ記載の商品は、一般家庭用です。10.皮膚に異常(湿疹・かゆみなど)を感じた場合やその他の疾患がある方は、使用しないでください。異常を感じた場合は専門医にご相談ください。

使用上のご注意

1.バランス釜やガス釜を併用される場合には、本機ご使用の前に釜の内部をよく洗浄してください。2.活性炭のすすぎ不足の場合、浴槽の受水線に微粉が付着することがあります。3.薬を常時服用している方やアトピー・性皮膚炎の片などが入浴する場合、浴水が濁ったりフィルターの洗浄・交換時期やろ材の洗浄時期が目安より早まる場合があります。4.入浴時以外には保温・結露防止のため浴槽に蓋をしてください。5.もらい錆により、浴槽に錆が付着する場合がありますが、そのときは洗浄剤などでおとしてください。6.本機のヒーターは保温用ですので急速に温度を上げる場合には、バランス釜、ガス釜、給湯機などをご利用ください。7.本機は平成4年度厚生労働省令第69号に適合する水道水を対象としており、温泉水等の使用は浴水の浄化や本機に影響がありますのでおやめください。8.本機は入浴剤はご使用頂けません。9.水流が弱くなった場合、本体内部とホースを24時間風呂専用洗浄剤などの排水パイプ用洗浄剤などで洗浄してください。10.浴槽のゴム栓などの浴水に触れているゴム部分は本機を使用することにより長時間浴水を張っているため、通常より腐みやすい場合がありますので、部品の交換時期が早まる場合があります。11.炭酸発生装置などと併用される場合は浴水が濁る場合があります。12.この商品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

浴槽確認のお願い 24時間風呂対応浴槽、ステンレス、タイル、天然石以外の浴槽では、浴水を長時間貯めて継続使用しますと、まれに浴槽表面に彫れ、荒れ、変色の起る場合があります。ご購入の時に販売店にてお確かめください。

製造・販売元

株式会社ブライトホームサービス

〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-20-2

選ばれる理由がありました

物理ろ過システム

ビュー
美湯 ブライト

Bath Time Revolution

便利・簡単・清潔

簡単操作でお湯もきれい



24時間風呂で我が家はいつでも温泉気分!

24時間風呂は＜保温・循環・浄化＞の機能をもった浴水循環装置です。

保温・・・ヒーター機能

循環・・・モーター機能

浄化・・・不織布フィルター、紫外線ランプ、活性炭、風呂水清浄剤（投入）

- ポイント①** 24時間いつでも好きな時にお風呂に入れます。
- ポイント②** 毎日のお風呂の準備が簡単で楽になります。
- ポイント③** 水道代が節約になります。
※毎日お湯を交換した場合、浴槽200ℓ×365日＝約70トンとなります。
- ポイント④** いつでもお風呂が清潔で快適です。
※日常のメンテナンスは必要となります。
- ポイント⑤** 震災時や水不足などの不測の事態に強い24時間風呂
※ライフラインの復旧は電力供給が早いです。24時間風呂は電気で運転します。

大きな文字とボタンで見やすく 操作はシンプルで簡単。

温度設定モードと時刻設定モードを切り替える時に使用します。

温度設定

時刻設定

本体の運転／停止を行います。各種エラー表示のリセットに使用します。

運転/停止

温度と時計を表示します。

設定温度 現在湯温

40.40

10 18

上がる/時

下がる/分

浴水の温度設定、時計の時刻設定の時に使用します。

活性炭交換お知らせ

紫外線ランプ交換お知らせ

活性炭リセット (3秒長押し)

紫外線ランプリセット (3秒長押し)

浴水使用日数リセット (3秒長押し)

ビュー美湯

ブライト

環境とお肌にやさしい 制菌浄化システム。

「美湯ブライト」自社テストデータ

＜採水条件＞

- 使用水：水道水 ●浴槽湯はり量：230L
- 採水のタイミング：入浴後、風呂水清浄剤（ブライトクリーン）を定期的に投入し、8時間経過後

※水質は使用状況によって異なりますので要領に沿って正しくご利用ください。

5 以下	25 以下	1 以下	不検出	公衆浴槽水質基準
2 以下	25 以下	1 以下	100未満	24時間風呂協議会 自主基準
2 以下	25 以下	1 以下	不検出	美湯ブライト


濁度 過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L) 大腸菌群数 (個/mL) レジオネラ属菌数 (CFU/100mL) 「不検出」とは、10CFU/100mL未満

いつも清潔な湯質を保つために。

レジオネラ属菌は、もともと自然界（河川・湖水・温泉・土壌など）に生息する細菌です。人の体に付着した菌が、浴槽の中に持ち込まれると繁殖しやすくなります。人から人へ感染することはありませんが、特に高齢者や、新生児、免疫機能が低下している方が、エアロゾル（空中に浮遊する小さい粒子）を吸い込むとレジオネラ肺炎に感染する可能性が高くなります。

本機は定期的には不織布フィルター・ろ材・配管の洗浄と、紫外線ランプや浴槽水を交換すること、付属の「風呂水清浄剤」を2日に1回を浴槽に投入することで、さらに感染のリスクを低減します。

取扱説明書に沿って、正しくお使い頂くことが大切です。

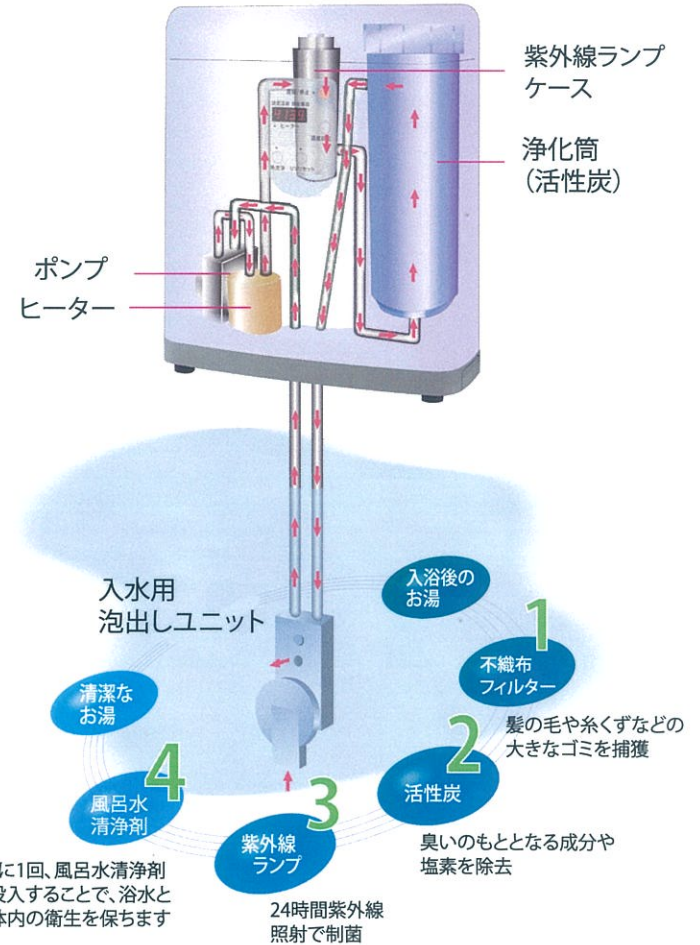

＜美湯ブライト＞消耗品及びその他備品

お手入れセット (1年分) 19,800円(税込)

① 不織布フィルター..... 30枚

② 活性炭..... 350g×6袋

③ 風呂水清浄剤（ブライトクリーン）・・・ 1本1000ml×2本

不織布フィルター

活性炭 (専用ネット入り)

風呂水清浄剤 (ブライトクリーン)

パイプ洗浄剤 (24時間風呂専用)

500g 入 (1～2回分)

2,420円 (税込)

紫外線ランプ

1本 8,800円 (税込)