

いつでも、キレイな一番風呂!

清潔なお湯がたっぷり! いつでも入りごろ。

1日中いつでも入浴が楽しめます

朝も昼も深夜のお風呂も、お風呂準備なしで、
いつでも入りたいとき、あつあつお風呂に入浴できます。
毎日が、まるで温泉気分!



いつでもお風呂は清潔…

1日中お湯を循環、浄化、除菌、保温していますので、
いつ入浴してもホットでクリーンなお湯に保ちます。
お風呂を沸かす必要がなく、「ついうちかり」の空焚きや、
沸かしすぎを防止することができます。


浴槽の掃除もカンタン楽々で

手間が省けます

従来のお風呂では、入浴準備が大変面倒で、
しかも、毎日の繰り返しですからなおさらです。
しかし、コロナホームジュニアIIなら、
お湯の入れ替え、浴槽掃除の手間が省けます。

ダブル W除菌システム

浴水の除菌には、殺菌作用がもっとも強いとされる波長254nmの紫外線を、効率よく出力する紫外線ランプを採用。また、光触媒である酸化チタンに紫外線が当たると、酸化チタンの表面に分解力をもつ活性酸素が発生し汚れを分解する「ダブル除菌システム」を搭載しています。

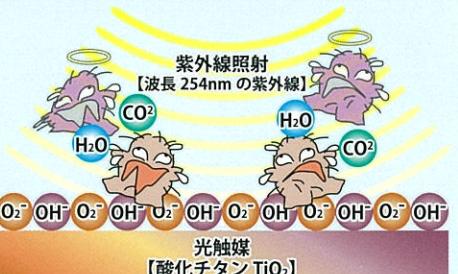

標準小売価格 285,000円(税別)

※上記価格は、本体及び標準付属品(泡出しユニット等)の価格です。

取付工事費 20,000円(税別)より

1 スイッチひとつで誰でも簡単操作! カンタン操作で便利な機能満載!

■ エコモード(省約)設定

3段階のエコモード設定ができ、使用環境により異なりますが、最大28%の電気代を省約できます。(当社試験データによる)
日中留守が多いご家庭に最適です。

■ 安全点検お知らせ(点検は有料です)

製品を安全に長期間お使いいただくため、設置後7年を経過すると安全点検ランプが点滅し、製品点検時期をお知らせします。

浴水保温温度設定

身体に適した温度37°C~45°Cの温度設定ができ、熱め好み、ぬるめ好み、どちらにも対応できます。
また、夏場などの保温を必要としない場合は、保温のオフモード設定もできます。

運転切替

高速、通常、静音の運転切替ができます。
高速運転は、水流が勢いよく噴出し心地よい入浴が楽しめます。
静音運転に設定すれば、夜間の運転も静かになり、電気代の節約にもなります。
高速運転は5分、静音運転は10時間作動で通常運転に戻ります。

大きな操作スイッチ

大きく見やすい日本語表示で、大きなスイッチを採用しました。

浴水使用日数表示

浴水を清潔に保つために、浴水の日数を表示できます。

紫外線ランプ交換お知らせ

紫外線ランプの寿命時に交換ランプでお知らせします。

2 気になるお値段もエコ価格! 経済的

電気代はわずか1日200円



循環温浴システムは、1日1回入れ替えた冷たい水を沸かすまでのお風呂コストにひけをとれません。(24時間風呂協議会データによる)
また、エコモードの使用で電気代の省約もできます。

年間約100トンの水を節約

毎日水を入れ替える必要がないため、毎日お湯かえした場合に比べ、年間約100トンもの水を節約できます。また、水の入れすぎや沸かしすぎなどの無駄も省けます。

ご利用のバスルームに手軽に取り付け、 すぐに使える3タイプです。

お使いの浴槽に最も適した設置タイプを専門スタッフがアドバイス。
配管や配線のムダがなく、すっきりとした仕上げで、確実な取り付け工事をいたします。詳しくは、お取り扱い販売店にお問い合わせください。

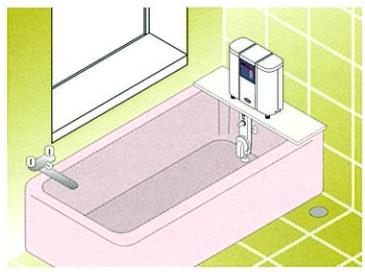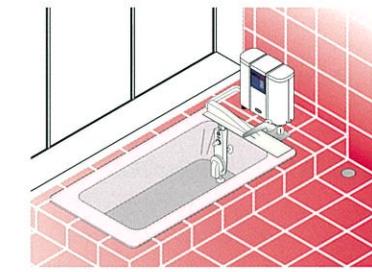

スタンダードタイプ
ゆとりある浴室床面や棚面を利用してレイアウトします。



アングル材設置タイプ
バランス釜上の空間を利用、アングル材等(別途実費)を取り付け、その上に設置します。

仕様

製品名	コロナホームジュニアII
型式	CKV-231H
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	通常運転時844 静音運転時802 高速運転時168(W)
ヒーター	750W(水温42°C時)間接加熱ユニットヒーター
循環水量	静音運転16 通常運転21 高速運転26(L/min)
設置場所	屋内(浴室)
対応人浴人数	3~5人
対応浴槽容量	最大300L
除菌方式	紫外線照射及び光触媒(24時間照射)
浄化方式	物理浄化 トップフィルター 微生物浄化 ろ過材(セラミックス)
水質基準	24時間風呂協議会自主基準に準ずる

水質基準	過マンガン酸カリウム消費量 25mg/L以下 大腸菌群数 1個/1mL以下 レジオネラ属菌 10 ² CFU/100mL未満 検体採取方法 24時間風呂協議会自主基準に準ずる 検査方法 24時間風呂協議会自主基準に準ずる
外形寸法	高さ435×幅430×奥行き175mm
製品質量	約11kg(ろ過材別)
別売部品	交換用トップフィルター 傷んだら交換 補充用ろ過材 摩耗などにより減少したら補充 交換用ろ過材ネット 傷んだら交換 交換用紫外線ランプ 約1年または交換ランプが点灯・点滅したら交換 配管洗浄剤 配管洗浄剤に使用
お手入れの内容	浴水の交換 1週間に1回以上 濁度 2度以下

安全装置	トップフィルターの洗浄 毎日入浴後 ろ過材の洗浄 1ヶ月に一度 配管の洗浄 6ヶ月に一度 浴槽の洗浄 浴水の交換時に洗浄 紫外線ランプの交換 約1年または交換ランプが点灯・点滅したら交換 循環ポンプ空運転防止(水流センサー) ヒーター空焚防止(空焚監視センサー、温度ピューズ) 温度制御装置(水温センサー) 断線時警告装置 浴水温度過保護装置(水温センサー、過昇保護センサー) 循環ポンプ温度過保護装置(温度プロテクター) 漏電防止装置(漏電保護ブレーカー) 過電流防止装置 転倒時安全装置 ヒーターリレー着警報
------	---

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。誤った取り扱いをすると、人身事故(レジオネラ感染症を含む細菌感染など)や家財の損害に結びつく恐れがあります。
- ご購入後の分解や改造を行わないでください。感電やショート、火災、故障の原因になります。
- 入浴前に必ず湯温を確認してから入浴してください。
- 急性疾患、悪性腫瘍、高熱、心臓障害、妊娠されている方、体調に異常を感じた場合は使用を中止し、専門医に相談してください。
- 浴水の浄化、保温以外の目的に使用しないでください。また、浴水は飲用等、入浴以外の目的に使用しないでください。
- 本製品は電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 取扱説明書を必ず読み、読んだ後必ず保管してください。
- 循環温浴システムは取扱説明書に従って、正しく使用してください。
- 使用する前には必ず循環温浴システムの各部に異常がないことを確認してください。また、各部にき裂、破損、へこみ、曲がり、ゆるみなどの異常を生じた場合は使用しないでください。
- 吸込口に髪の毛が吸い込まれるおそれがあるので注意してください。
- 吸込口のカバー等がゆるんだ状態又は外れた状態で運転しないでください。
- 運転中に浴槽内に潜らないでください。
- 子供が入浴する際には十分注意してください。

ご購入にあたって

- ご購入時には「保証書」「取扱説明書」を必ず受け取って、大切に保管してください。お届けされていない場合や、紛失されたときは、販売店、メーカーにご請求ください。
- 機種、システムを選定するときは販売店とよくご相談のうえお決めください。
- ポリエチレン系人工大理石浴槽など一部の浴槽には浴水を長時間ためて継続使用しますと、浴槽表面に膨れ、荒れ、変色の起こる場合があります。ご購入の際に販売店にお確かめください。
- 浴槽の金属部にステンレス製の部品以外を使用しないでください。排水口やチェーンなどの金属部は、水質によりメキシガハがはがれてサビることがあります。

浴槽水の衛生効果を上げるために

- 浴槽に付着した湯あかや汚れは、入浴後にスポンジなどでふき取ってください。
- 浴水の交換は、1週間に1回以上行ってください。また浴水が濁ったり、臭いが発生した場合は、浴水を交換してください。
- 浴槽内のお湯は飲まないでください。
- 入浴するときは、体をよく洗ってから入浴してください。
- 入浴前にかけ湯をしてください。
- 浴槽内でタオルを使用しないでください。
- 浴槽内のお湯をシャワーに使用しないでください。
- 身体に傷・化膿症のある方は、患部を浴槽内のお湯につけないでください。
- 体調のおもわしくない方は、気泡運動(ジェット)を使用しないでください。
- 高圧の気泡発生装置(ジェットバス)は入浴中は使用しないでください。
- ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 入浴しないときは、浴槽の蓋をしてください。
- 循環風呂釜のパイプは市販の風呂釜洗浄剤でこまめに掃除してください。なお、風呂釜や浴槽の掃除のときは本製品の使用を中止し、湯を抜いてから行ってください。
- 水道水を使用してください。ただし、飲み水に使用可能な井戸水は使用できます。
- 浴槽内でシャンプー・洗剤を使用しないでください。

■消耗品

交換用トップフィルター(2枚入り)	標準小売価格 1,000円(税別)
補充用ろ過材(1台分)	標準小売価格 6,700円(税別)
交換用ろ過材ネット(1枚)	標準小売価格 880円(税別)
交換用紫外線ランプ	標準小売価格 7,600円(税別)
交換用グローランプ	標準小売価格 400円(税別)

■消費生活用製品安全法技術基準適合製品

本製品は政令で定められた特別特定製品で、国で定めた技術上の基準に適合しています。

■24時間風呂協議会自主規格適合製品

本製品は、24時間風呂協議会制定のレジオネラ属菌水質基準及び電気用品安全法の電気技術基準に適合しています。

●この商品に対するお問い合わせは

レジオネラ属菌について

- レジオネラ属菌は自然界の土壤や淡水(川、湖)、20℃以上の水の停滞または循環している人工環境水にも生息し、日常生活で接触する可能性の高い菌で41菌種が確認されているが、健康な成人の場合には、菌と接觸しても発症することは少ないと言われています。
- 感染する可能性があるのは、菌が生息する砂塵や菌に汚染された目に見えない水粒子を呼吸器に吸い込んだような場合で、菌の混じった浴槽水に触れたりしただけでは発症することはできません。また、人から人の感染はありません。
- 特に注意しなければならないのは免疫力の低い方で、新生児、病弱な高齢者、病気治療のために免疫力の低下している方などでは、発症すると肺炎を主症状とする、高熱、咳、悪寒などの臨床症状が現れます。
- 感染を防ぐためには取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いいただくことが大切です。

ご使用に関する注意事項

- 改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 必ず定期的に点検、お手入れを行ってください。
- 専用回路の増設、契約アンペアの変更は別料金となります。
- 設置直後、ろ過材の洗浄の具合によって浴水が白濁することがありますが、異常ではありませんので、お湯を入れ替えるなどして継続してご使用ください。なお、新しいろ過材は、よく洗浄してご使用ください。
- 水道水以外の水をご使用になる場合、水質によっては濁ることがあります。また、一度に多数の方が入浴された場合、浴水が濁ることがあります。その場合には浴水の交換時期を早めてください。
- 体についた石鹼やシャンプーなどは浴水の濁りの原因になりますので、よく洗い流してください。
- 薬を常時服用されている方やアトピー性皮膚炎の方などが入浴する場合、フィルターやろ過材の洗浄・交換時期が通常より早まることがあります。
- 入浴剤は当社指定のものをご使用ください。指定以外の入浴剤を使用されますと浴水の濁り、フィルターの目詰まりの原因になります。
- 保温効果を高めるため、入浴時以外は浴槽にきちんと蓋をしてください。
- 長期間使用しますと各配管路に汚れがたまりやすくなり流量が低下します。定期的に配管洗浄を行ってください。
- 夏の暑い日などヒーターが作動しなくても湯温が設定温度以上になることがあります。これは循環ポンプ自体の熱により上昇するもので故障ではありません。

※この印刷物に掲載の商品は、実際と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



ニュークリーン24は循環温浴システム専用に開発された配管洗浄剤です。

短時間で配管の汚れを除去します。

標準小売価格 3,000円(税別)

コロナ工業株式会社

本社 徳島県吉野川市鴨島町上浦400-1
TEL 0883-24-1155

1312M05

コロナホーム ジュニアII CKV-231H

我が家は、いつでも快適温泉気分♪

健 康 と 環 境 を テーマに
省資源のための生活スタイルの改善
「快適ライフ」を追求しています。